Nuera industriel

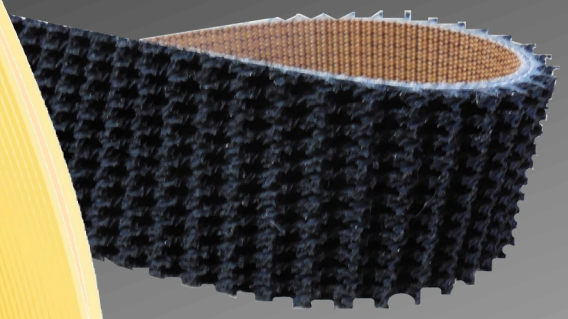

JCM100RT

2 PLIS RUGUEUX NOIR

PRODUIT	Surface rugueuse en caoutchouc SBR noire
DESCRIPTION	2 plis de polyester dessous fini friction
ÉPAISSEUR	0.28”
TENSION D’OPÉRATION	150 lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	2”
POIDS	0.092 lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	-40 à 250 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Joint en étage vulcanisé à froid
AGRAFE RECOMMANDÉE	Clipper 1 / Alligator 7 / Staple 125

- Ce type de courroie rugueuse est un standard dans l’industrie pour transporter des colis sur des pentes jusqu’à 20 deg d’inclinaison.
- Le caoutchouc, d’un duromètre moyen, offre une bonne résistance à l’abrasion et peut transporter la plupart des produits incluant les marchandises en boîte, en sac ou emballées.
- Les utilisations typiques se trouvent dans diverses applications de manutention de colis, de centre de distribution, convoyeurs à bagages dans les aéroports et de fabrication industrielle légère.
- La carcasse en polyester est robuste, s’allonge peu, résiste à l’humidité et a une excellente surface adhérente
- Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com