Nuera industriel

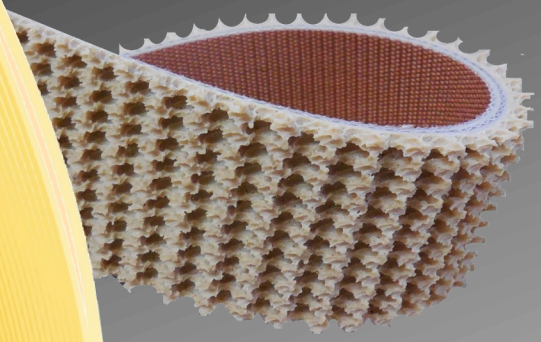

JCM101HRT

2 PLIS RUGUEUX BEIGE

PRODUIT	Surface rugueuse en caoutchouc beige
DESCRIPTION	Carcasse en polyester deux plis
ÉPAISSEUR	0.26”
TENSION D’OPÉRATION	150 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	2”
POIDS	0.092 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	-42 à 250 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Joint en étage vulcanisé à froid
AGRAFE RECOMMANDÉE	CLIPPER #1 / ALLIGATOR #1/ STAPLE #125

- Cette courroie à surface rugueuse est utilisée dans plusieurs industries qui demandent une adhérence accrue afin de pouvoir transporter une charge sur une pente de 25 degrés.
- Le facteur moyen du duromètre offre le coefficient de friction le plus élevé de la gamme des courroies à surface rugueuse standard. Elle a une très bonne résistance à l’abrasion et le couvert beige a l’avantage d’être non-marquant.
- Les applications typiques se trouvent dans diverses machines de manutention des colis et la fabrication industrielle légère, ainsi que l’industrie du bois.
- Aussi largement utilisé dans les buanderies pour son couvert non-marquant.
- Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com