Nuera industriel

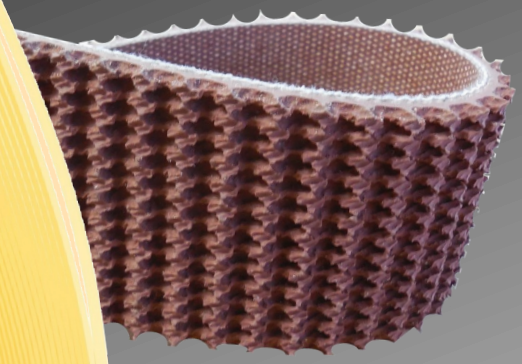

JCM106RT

3 PLIS RUGUEUX BRUN

PRODUIT	Couvert en nitrile brun surface rugueuse
DESCRIPTION	Carcasse de 3 plis polyester/nylon
ÉPAISSEUR	0.26”
TENSION D’OPÉRATION	150 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	2-1/2”
POIDS	0.11 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	0 à 250 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Joint en étage vulcanisé à froid
AGRAFE RECOMMANDÉE	CLIPPER#2 / ALLIGATOR #15 /STAPLE #125

- Cette courroie avec son couvert en nitrile offre une excellente résistance à la chaleur et aux conditions huileuses et graisseuses sur des pentes jusqu’à 25 degrés.
- Très populaire dans l’industrie des boîtes en carton ondulée et les buanderies pour son couvert non-marquant.
- Souvent utilisé dans les boulangeries pour transporter les moules à pain qui sont encore chaud et parfois huileux.
- La carcasse en polyester est très flexible, s’allonge peu, résiste à l’humidité et a une excellente surface adhérente
- Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com