Nuera industriel

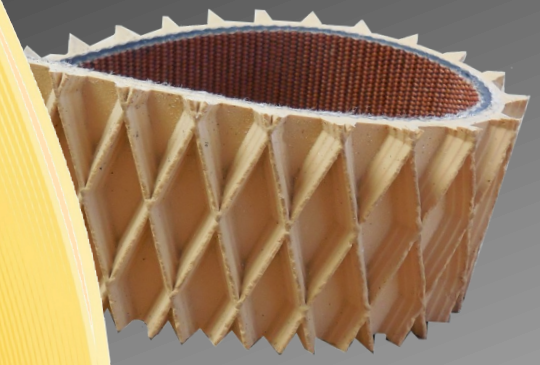

JCM107RT

2 PLIS LOSANGES BEIGE

PRODUIT	Surface avec relief en losange
DESCRIPTION	Carcasse de 2 plis polyester
ÉPAISSEUR	0.31”
TENSION D’OPÉRATION	150 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	2-1/2”
POIDS	0.11 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	-40 à 250 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Joint en étage vulcanisé à froid
AGRAFE RECOMMANDÉE	CLIPPER #2SP/ ALLIGATOR #15 / STAPLE #125

- La surface de caoutchouc naturel beige en forme de losange possède un coefficient de friction élevé permettant une utilisation dans les pentes les plus abruptes, jusqu’à 40 degrés.
- Le relief en losange offre une grand surface de contact avec le matériel transporté, et a l’avantage de se remplir moins rapidement de matériaux fin qu’une courroie à surface rugueuse traditionnelle.
- Spécialement conçue pour le transport en pente de caisses mouillées dans l’industrie de l’embouteillage des boissons. Également populaire pour le transport des bagages dans les aéroports et des colis dans les bureaux de postes.
- Largement utilisée dans l’industrie du revêtement pour les murs, pour le transport du gypse et autres panneaux.
- Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com