Nuera industriel

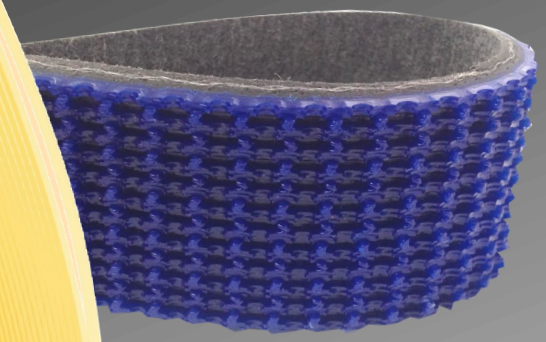

JCM109RT

NON-TISSÉE RUGUEUX

PRODUIT	Surface rugueuse en alliage thermoplastique
DESCRIPTION	Carcasse non-tissée feutrée noire
ÉPAISSEUR	0.28”
TENSION D’OPÉRATION	160 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	3”
POIDS	0.116 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	-10 à 180 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Doigté vulcanisé à chaud
AGRAFE RECOMMANDÉE	CLIPPER#2 / ALLIGATOR #15 / STAPLE #125

- La courroie idéale là où la durabilité et la résistance à l’abrasion sont nécessaires surtout dans l’industrie de la cartonnerie ainsi que dans l’industrie du bois.
- L’alliage en thermoplastique bleu est non-marquant.
- La carcasse feutrée assure un roulement silencieux et résiste aux huiles et aux graisses.
- La carcasse ne se délaminera jamais étant donné sa construction non-tissée.
- Elle offre jusqu’à trois fois plus de durabilité que les courroies à surface rugueuses en nitrile ou en néoprène.
- Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com