Nuera industriel

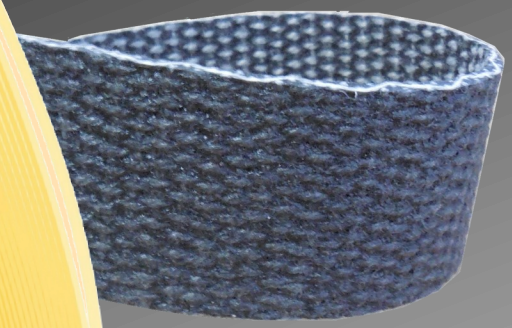

JCM120FF

PVC NOIR FXF

PRODUIT	Surface aux deux côtés en tissu polyester noir
DESCRIPTION	Carcasse en polyester inter-tissée
ÉPAISSEUR	0.135”
TENSION D’OPÉRATION	120 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	3”
POIDS	0.070 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	-10 à 180 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Doigté vulcanisé à chaud
AGRAFE RECOMMANDÉE	Clipper 1 / Alligator 15 / Staple 125

- Courroie pour le transport de colis de poids léger à moyen qui possède une très bonne endurance. Elle est utilisée dans diverses applications agricoles et d’usines de bois ainsi que la manutention de produits chimiques.
- Le tissu en polyester peu extensible est imprégné de PVC des deux côtés, ce qui rend la courroie imperméable à l’humidité et à la moisissure.
- Le recouvrement à faible coefficient de friction est idéal pour la manutention de colis et les convoyeurs d’accumulation.
- Cette courroie possède une bonne flexibilité latérale et est très résistante aux déchirures et aux entailles.
- Grace à une carcasse robuste, cette courroie offre une rétention d’agrafe supérieure.
- Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com