Nuera industriel

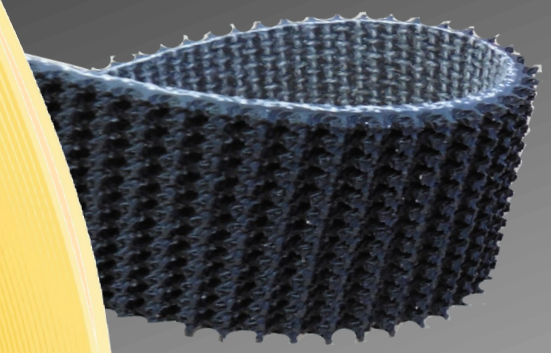

JCM120RT

PVC RUGUEUX NOIR

PRODUIT	PVC noir surface rugueuse
DESCRIPTION	Carcasse en polyester inter-tissée
ÉPAISSEUR	0.26”
TENSION D’OPÉRATION	120 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	2-1/2”
POIDS	0.085 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	0 à 180 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Doigté vulcanisé à chaud
AGRAFE RECOMMANDÉE	CLIPPER#1 / ALLIGATOR #7/ STAPLE#125

- Cette courroie a un couvert en PVC souple qui permet le transport d’une charge sur une pente jusqu’à 25 degré.
- Le tissu en polyester peu extensible est imprégné de PVC des deux côtés, ce qui rend la courroie imperméable à l’humidité et à la moisissure.
- L’alignement supérieur et la résistance à l’usure de cette courroie aident à prévenir l’éraillement des bords et la contamination des produits transportés.
- Rétention d’agrafes supérieure.
- Cette courroie possède une bonne flexibilité latérale et est très résistante aux déchirures et aux entailles.
- Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com