Nuera industriel

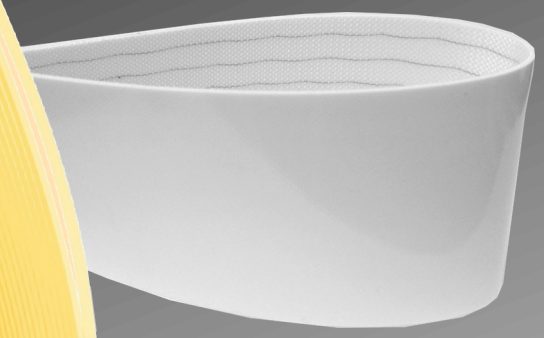

JCM245WU

2 PLIS PU BLANC

PRODUIT	Polyuréthane blanc lisse et semi-adhérent.
DESCRIPTION	2 plis en polyester
ÉPAISSEUR	0.05”
TENSION D’OPÉRATION	49 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	15mm poulie / 2mm rayon du sabre
POIDS	0.023 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	-22 a 176 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Doigté vulcanisé à chaud
AGRAFE RECOMMANDÉE	Clipper 36LL / Alligator 00 / Staple N/R

- Convenant au transport et traitement d’aliments, cette courroie est utilisée pour les aliments non-emballés de poids légers à moyens, tel que la viande, la volaille, le poisson le fromage, les légumes, les produits de boulangeries et les viennoiseries.
- La carcasse monofilament est flexible et assure une stabilité latérale à la courroie.
- Utilisée en tant que principale courroie de transfert et de déchargement. Elle est également utilisée pour l’emballage et le contrôle.
- Très populaire pour la pesée et le mesurage ainsi que pour les systèmes de détecteurs de métal.
- Résiste à plusieurs huiles et aux graisses animales. De plus, elle ne tache pas et est facile à nettoyer.
- Disponible jusqu’à 2000mm de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com