Nuera industriel

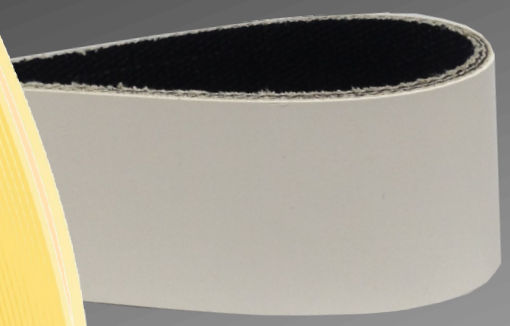

JCM296S

3 PLIS DESSUS SILICONE

PRODUIT	Couvert silicone lisse
DESCRIPTION	3 plis combinaison de silicone / caoutchouc
ÉPAISSEUR	0.180”
TENSION D’OPÉRATION	90 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	3”
POIDS	0.074 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	Couvert: -100 à 500 degrés F Carcasse: -40 à 250 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Joint en étage vulcanisé à froid
AGRAFE RECOMMANDÉE	CLIPPER #2 / ALLIGATOR #15 / STAPLE #125

- Courroie spéciale utilisée pour le transport de matière première chaudes ainsi que des produits finis chauds dans l’industrie du pneus, du caoutchouc et du plastique.
- Spécialement conçue pour les applications où il y a une grande présence d’eau pour refroidir le matériel chaud transporté.
- Le couvert en silicone lisse est conçu pour résister à des températures élevés tout en offrant une excellente relâche des produits humides et collants tel que le caoutchouc non-cuit.
- Également utilisée dans certaines opérations lorsqu'une courroie grippante et non-marquante est requise.
- Le couvert en silicone offre une résistance exceptionnel a plusieurs produits chimiques.
- Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com