Nuera industriel

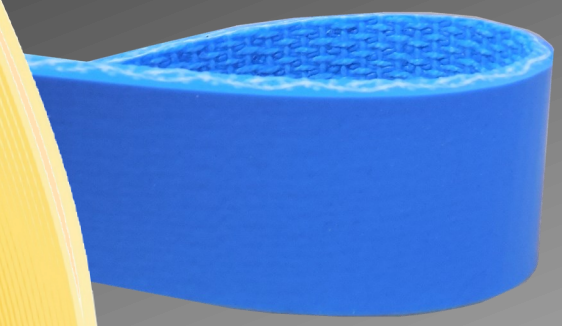

JCM300PF

POLARFLEX 300 COS

PRODUIT	Surface Polarflex bleu et lisse
DESCRIPTION	Carcasse en polyester inter-tissée
ÉPAISSEUR	0.25”
TENSION D’OPÉRATION	300 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	7”
POIDS	0.142 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	-40 à 180 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Doigté vulcanisé à chaud
AGRAFE RECOMMANDÉE	Clipper 3 / Staple 187/ Rivet R2

- Courroie pour les applications sévères, qui possède une très bonne endurance. Elle est utilisée principalement dans l’industrie du recyclage et du bois pour sa résistance à l’abrasion et aux sucres et pour sa flexibilité.
- Le polymère unique Polarflex offre une meilleur résistance à l’abrasion qu’un caoutchouc grade 2 ainsi qu’une excellente flexibilité à des températures allant jusqu’à -40 degré Celsius.
- Le tissu en polyester peu extensible est imprégné de PVC des deux côtés, ce qui rend la courroie imperméable à l’humidité et à la moisissure.
- La carcasse robuste peu supportée une charge importante tout en demeurant assez flexible pour tourner sur une poulie de 7 pouces. Idéale pour remplacer une courroie en caoutchouc dans les applications où la courroie est très sollicitée et les poulies ont de petits diamètres.
- Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com