Nuera industriel

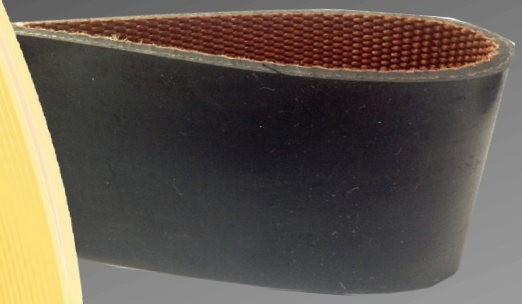

JCM70CF

2 PLIS CAOUTCHOUC

PRODUIT	Couvert dessus/dessous en caoutchouc SBR noir
DESCRIPTION	Carcasse de 2 plis polyester
ÉPAISSEUR	0.156”
TENSION D’OPÉRATION	150 Lbs/pouce/pied
DIA. MINIMUM DE ROULEAU	4”
POIDS	0.075 Lbs/pouce/pied
TEMPÉRATURE	-25 à 225 degrés F
JOINTEMENT RECOMMANDÉ	Joint en étage vulcanisé à froid
AGRAFE RECOMMANDÉE	CLIPPER #2/ ALLIGATOR #15/ STAPLE 125

- Cette courroie polyvalente est utilisée pour la manutention de colis légers.
- Convient à la manutention des produits agricole, pièces en plastiques et plusieurs autres utilisations générales de convoiement.
- Une bonne alternative au PVC pour les opérations extérieures en hiver étant donné que la surface en caoutchouc ne craquera pas au froid.
- Le dessous friction de la courroie est conçu pour rouler dans une dalle.
- Surface durable et résistante à l’abrasion.
- Disponible jusqu’à 72 pouces de largeur.

1980 Boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7L 5W2
T: 450 625 1466
F: 450 625 5854

3300 Mainway Drive
Burlington (Ontario)
L7M 1A7
T: 905 336 7848
F: 905 336 7832

1973, Rue Gagnon, CP 211
Sept-Iles (Québec)
G4R 4K5
T: 418 962 3633
F: 418 962 3637

3545, rue du Parc Industriel
Jonquière (Québec)
G7X 9J2
T: 418 695 1466
F: 418 695 1581

950 Boul. Saguenay
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 7B6
T: 819 277 4706
F: 866 625 5854

www.nuera-ind.com